


Cabina dormitorio de techo bajo


Cabina dormitorio con techo extra alto

Motor		
Tipo	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm
Cilindrada (cc)	12.740 cm3	12.740 cm3
Potencia CV (kW)	450 CV (330 kW) a 1800 rpm	450 CV (330 kW) a 1800 rpm
Par	2300 Nm a 900-1300 rpm	2300 Nm a 900-1300 rpm

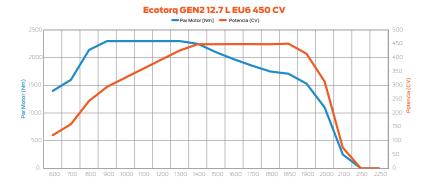

Cadena cinemática		
Embrague	430 mm Monodisco	430 mm Monodisco
Transmisión / Ratios	Ratios Automatizado: Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00) Automatizado: Ecotorq 16S 2600 DD A	
Marcha adelante y marcha atrás	16 hacia delante + 4 hacia atrás	16 hacia delante + 4 hacia atrás
Relación final eje motriz	2,64	2,64



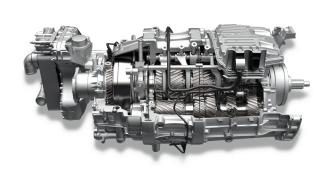

F-LINE 1845T ESPECIFICACIONES

Cabina dormitorio de techo bajo Cabina dormitorio con techo extra alto

Eje y suspensión		
Configuración del eje	4x2	4x2
Eje delantero	8T	8 T
Eje trasero	XSS - 510; 13,5 T	XSS - 510; 13,5 T
Suspensión	Ballesta delantera parabólica/ Suspensión neumática trasera de 4 balonas	Ballesta delantera parabólica/ Suspensión neumática trasera de 4 balonas

Frenos					
Sistema de frenos	Circuito de freno doble - Unidad de procesamiento de aire con separador de aceite y calentador integrados	Circuito de freno doble - Unidad de procesamiento de aire con separador de aceite y calentador integrados			
Freno de servicio Frenos de disco delanteros y traseros		Frenos de disco delanteros y traseros			
Frenos (Delanteros/Traseros) (Ø.mm x mm. Longitud)	430 x 45 - Frenos de disco	430 x 45 - Frenos de disco			
Potencia del freno motor	máx. 320 kW (nivel del motor)	máx. 320 kW (nivel del motor)			
Retardador hidráulico	máx. 450 kW / continuo 160 kW	máx. 450 kW / continuo 160 kW			

Depósito de combustible y AdBlue					
Depósito de combustible	600 litros, Lado derecho, Aluminio	600 litros, Lado derecho, Aluminio			
Depósito SCR	78 litros	78 litros			

Espesor y material	Perfil en U, alta resistencia, 10 mm de espesor, material S500 MC	Perfil en U, alta resistencia, 10 mm de espesor, material S500 MC
5ª Rueda		
Marca / Modelo / Altura	SAF Holland / SK-S 36.20 / 185 mm / 1200 mm	SAF Holland / SK-S 36.20 / 185 mm / 1200 mm
Altura de la placa de montaje	40 mm	40 mm

Neumáticos		
Eje delantero	315/70 R 22.5	315/70 R 22.5
Eje trasero	315/70 R 22.5	315/70 R 22.5
Llantas	22.5x9.0 Acero	22.5x9.0 Acero





F-LINE 1845T ESPECIFICACIONES

	1er eje	2º eje	Total
Masa máxima técnica por eje	8000	12600	18000
Peso en orden de marcha*	5443	2566	8009
Carga útil	2557	10034	9991
Masa máxima admisible (MMA - Legal)	7500	11500	18000
Masa máxima técnica por eje	8000	12600	18000
Peso en orden de marcha*	5530	2566	8096
Carga útil	2470	10034	9904
Masa máxima admisible (MMA - Legal)	7500	11500	18000

^{*}Los datos de peso en orden de marcha incluyen un depósito de combustible lleno al 90%, otros líquidos, herramientas, rueda de repuesto y un conductor de 75 kg.

Cabina dormitorio de techo bajo	Cabina dormitorio con techo extra alto
3600	3600
5914	5914
1450	1450
872	872
3592	3592
2540	2540
2254	2254
3023	3943
7560	7560
3394	3394
	3600 5914 1450 872 3592 2540 2254 3023 7560





Neumáticos y relación eje				
Altura de la 5ª rueda	Relación eje	Neumático trasero	Altura de la 5ª rueda cargada (tolerancia de 10 mm)	Altura sin carga de la 5ª rueda (tolerancia de 10 mm)
980 mm	2,31 y 2,47	295/60 R22.5	976 mm	999 mm
1100 mm	2,47 y 2,64	315/70 R22.5	1120 mm	1147 mm
1150 mm	2,64	295/80 R22,5	1161 mm	1194 mm
1200 mm	2,64	295/80 R22,5	1161 mm	1225 mm
1200 mm	2,64	315/70 R22.5	1189 mm	1213 mm
1200 mm	2,64	315/80 R22,5	1221 mm	1245 mm
1250 mm	2,64	315/80 R22,5	1286 mm	1310 mm
1250 mm	2,64	295/80 R22,5	1264 mm	1290 mm

-
0
_
a
-
_
_

	Interfaz control de alcoholemia	•	•
	Reconocimiento de señales de tráfico	•	•
•	Señal de parada de emergencia	•	•
	Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)	•	•
	Luces largas automáticas	O	О
)	Asistente Precolisión con Detección de Peatones	0	О
	Control de crucero adaptativo inteligente con función Stop & Go (iACC)	0	О
	Sistema de frenado electrónico con ABS y ATC (EBS)	•	•
	Retarder	0	0
	MaxCruise - Control de crucero predictivo (PCC)	•	•
	Bloqueo del diferencial	•	•
	Sistema multimedia con pantalla táctil de 9" (radio DAB, Bluetooth, USB (Tipo A - Tipo C), Apple CarPlay, Android Auto,		
	mando a distancia)	•	•
	Navegador	O	0
	Aislamiento acústico y térmico	•	•
	Aire acondicionado	•	•
	Calefactor de cabina seco y húmedo	0	0
	Calefactor de cabina de tipo seco	•	•
	Techo solar manual	•	-
	Techo solar eléctrico	-	•
	Reposabrazos del asiento del conductor	•	•
	Asiento del conductor con calefacción y suspensión neumática	•	•
	Parasol exterior	-	•
	Dispositivo de medición de la carga por eje	•	•
	Cubrecolchón para cama inferior	0	0
	Sistema de aviso del cinturón de seguridad del conductor	•	•
	Cama doble y zona de almacenamiento superior	-	О
	Cama individual (sin zonas de almacenamiento superiores)	•	•
	Mando a distancia multifunción, 2 piezas	•	•

Cabina dormitorio

de techo bajo

•

Cabina dormitorio

con techo extra alto

•

•

- Incluido
- o No incluido
- No disponible

F-LINE 1845T ESPECIFICACIONES

Características de serie y opcionales Cabina dormitorio **Cabina dormitorio** de techo bajo con techo extra alto Retrovisores laterales calefactados y regulables eléctricamente Spoiler y extensor lateral Carendados laterales 0 0 0 Llantas de aluminio (Alcoa) 0 Suspesión mecánica trasera de ballesta multihoja 0 0 Eje trasero XSS - 470 0 0 Capacidad del eje delantero de 7,5 toneladas \bigcirc \circ 0 0 Neumaticos de baia resistencia a la rodadura Depósito de combustible de aluminio 450L (lado izquierdo) 0 0 510L (Lado Derecho) + 410L Depósito de Combustible de Aluminio 0 0 (Lado Izquierdo) 600L (Lado Derecho) + 450L Depósito de Combustible de Aluminio 0 0 (Lado Izquierdo) 5ª rueda sin mantenimiento (1100 mm y 1200 mm) \bigcirc \bigcirc \bigcirc 5ª Rueda marca JOST \bigcirc Abatimiento hidráulico de la cabina Abatimiento eléctrico de la cabina Compatibilidad HVO Toma de fuerza a motor (requiere retarder) NH1B (Engranaje Sencillo) Toma de Fuerza con Brida (con Unidad de \bigcirc \bigcirc Control en Cabina) NH1C (Engranaje Sencillo) Toma de Fuerza sin Brida (con Unidad de \bigcirc \bigcirc Control en Cabina) Paquete ADR de clasificación FL, EX/II, OX y AT \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc Sin rueda de repuesto delantera Rueda de repuesto delantera / Llanta Faros LED \bigcirc Faros halógenos Sensor de lluvia y faros automáticos Batería 225 Ah Compresor de aire regulable Tacógrafo inteligente Suspensión neumática de cabina Parrilla delantera en color negro Parachoques largo Paquete frio (Cold Pack) 0 \circ Ganchos de remolque delanteros

- Incluido
- No incluido
- No disponible



Julio 2025

Este folleto incluye productos diseñados para los vehículos Ford. Proporciona información sobre las especificaciones técnica actuales y los accesorios estándar u opcionales disponibles a partir de la fecha en que se publicó. Las características de los accesorios estándar y opcionales de los vehículos pueden modificarse en un momento dado. Por este motivo, consulte con nuestros concesionarios autorizados para obtener información actualizada y precisa de las características del vehículo que desea adquirir. Por los motivos anteriormente mencionados, este folleto no garantiza las especificaciones descritas en el mismo. Las imágenes utilizadas en este folleto pueden diferir de los vehículos en venta. Las especificaciones técnicas que se indican en el presente folleto son para vehículos estándar.

La selección de cualquier accesorio opcional puede producir diferencias respecto a estas especificaciones.