

F-LINE 2633 ESPECIFICACIONES




Cabina diurna



Cabina dormitorio de techo bajo

Cabina dormitorio con techo alto

Motor			
Tipo	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm
Cilindrada (cc)	8.974 cm3	8.974 cm3	8.974 cm3
Potencia CV (kW)	330 CV (243 kW) a 1900 rpm	330 CV (243 kW) a 1900 rpm	330 CV (243 kW) a 1900 rpm
Par	1400 Nm a 1200-1650 rpm	1400 Nm a 1200-1650 rpm	1400 Nm a 1200-1650 rpm

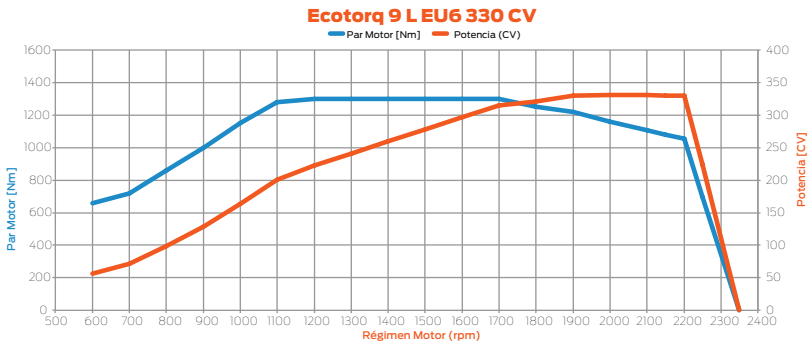

Cadena cinemática			
Embrague	430 mm Monodisco	430 mm Monodisco	430 mm Monodisco
Transmisión / Ratios	Automatizado: ZF AS 1510 TO (9,48 - 0,75) Manual: Eaton 9S 14409 (9,40 - 0,75)	Automatizado: ZF AS 1510 TO (9,48 - 0,75) Manual: Eaton 9S 14409 (9,40 - 0,75)	Automatizado: ZF AS 1510 TO (9,48 - 0,75) Manual: Eaton 9S 14409 (9,40 - 0,75)
Marcha adelante y marcha atrás	Automatizado: 9 adelante + 1 atrás Manual: 9 hacia delante + 1 hacia atrás	Automatizado: 9 adelante + 1 atrás Manual: 9 hacia delante + 1 hacia atrás	Automatizado: 9 adelante + 1 atrás Manual: 9 hacia delante + 1 hacia atrás
Relación final eje motriz	4,11	4,375	4,375

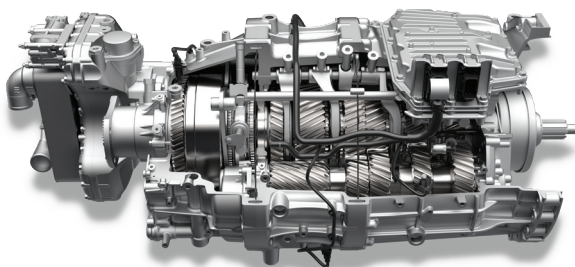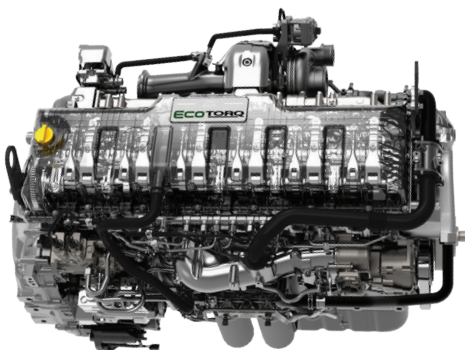

F-LINE 2633 ESPECIFICACIONES

	Cabina diurna	Cabina dormitorio de techo bajo	Cabina dormitorio con techo alto
Eje y suspensión			
Configuración del eje	6x2	6x2	6x2
Eje delantero	7,5 T	7,5 T	7,5 T
Eje trasero	XSS - 470, 11,5 T	XSS - 470, 11,5 T	XSS - 470, 11,5 T
Suspensión	Ballesta delantera parabólica / Suspensión neumática trasera de 6 balonas	Ballesta delantera parabólica / Suspensión neumática trasera de 6 balonas	Ballesta delantera parabólica / Suspensión neumática trasera de 6 balonas

Frenos			
Sistema de frenos	Circuito de freno doble - Unidad de procesamiento de aire con separador de aceite y calentador integrados		
Freno de servicio	Frenos de disco delanteros y traseros		
Frenos (Delanteros/Traseros) (Ø.mm x mm. Longitud)	430 x 45 - Freno de disco	430 x 45 - Freno de disco	430 x 45 - Freno de disco
Potencia del freno motor	máx. 220 kW (nivel del motor)	máx. 220 kW (nivel del motor)	máx. 220 kW (nivel del motor)
Retardador hidráulico	-	-	-

Depósito de combustible y AdBlue			
Depósito de combustible	400 L, lado derecho, Aluminio	480L, Lado derecho, Aluminio	480 L, Lado derecho, Aluminio
Depósito SCR	55 litros	55 litros	55 litros

Chasis			
Espesor y material	Perfil en U, alta resistencia, 7 mm de grosor	Perfil en U, alta resistencia, 7 mm de grosor	Perfil en U, alta resistencia, 7 mm de grosor

Neumáticos			
Eje delantero	315/70 22,5	315/70 22,5	315/70 22,5
Eje trasero	315/70 22,5	315/70 22,5	315/70 22,5
Llantas	22.5x9.0 Acero	22.5x9.0 Acero	22.5x9.0 Acero




F-LINE 2633 ESPECIFICACIONES

Pesos (kg)					
		1er eje	2º eje	3er eje	Total
Cabina diurna	Masa máxima técnica por eje	7500	11500	7500	26000
	Peso en orden de marcha*	4659	1949	1252	7860
	Carga útil	2841	9551	6248	18140
	Masa máxima admisible (MMA - Legal)	7500	11500	7500	26000
Cabina dormitorio con techo bajo	Masa máxima técnica por eje	7500	11500	7500	26000
	Peso en orden de marcha*	4873	1968	1375	8216
	Carga útil	2627	9532	6125	17784
	Masa máxima admisible (MMA - Legal)	7500	11500	7500	26000
Cabina dormitorio con techo alto	Masa máxima técnica por eje	7500	11500	7500	26000
	Peso en orden de marcha*	4920	1968	1375	8263
	Carga útil	2580	9532	6125	17737
	Masa máxima admisible (MMA - Legal)	7500	11500	7500	26000

*Los datos de peso en orden de marcha incluyen un depósito de combustible lleno al 90%, otros líquidos, herramientas, rueda de repuesto y un conductor de 75 kg.

Dimensiones (mm)			
	Cabina diurna	Cabina dormitorio de techo bajo	Cabina dormitorio con techo alto
Distancia entre ejes (B)	4250	4750	4750
Longitud total (G)	9383	9925	9866
Voladizo delantero (A)	1437	1437	1437
Voladizo trasero (F)	2343	2375	2339
Distancia entre los centros de las ruedas 1ª y 2ª (B)	4250	4750	4740
Distancia entre los centros de las ruedas 2ª y 3ª (E)	1350	1350	1350
Anchura total del vehículo (sin espejos) (J)	2540	2540	2540
Longitud total de la cabina (I)	1777	2226	2226
Altura total del vehículo (H)	2992	3123	3283
Radio de giro	10130	10870	10870
Longitud útil del chasis	7053	7125	7150

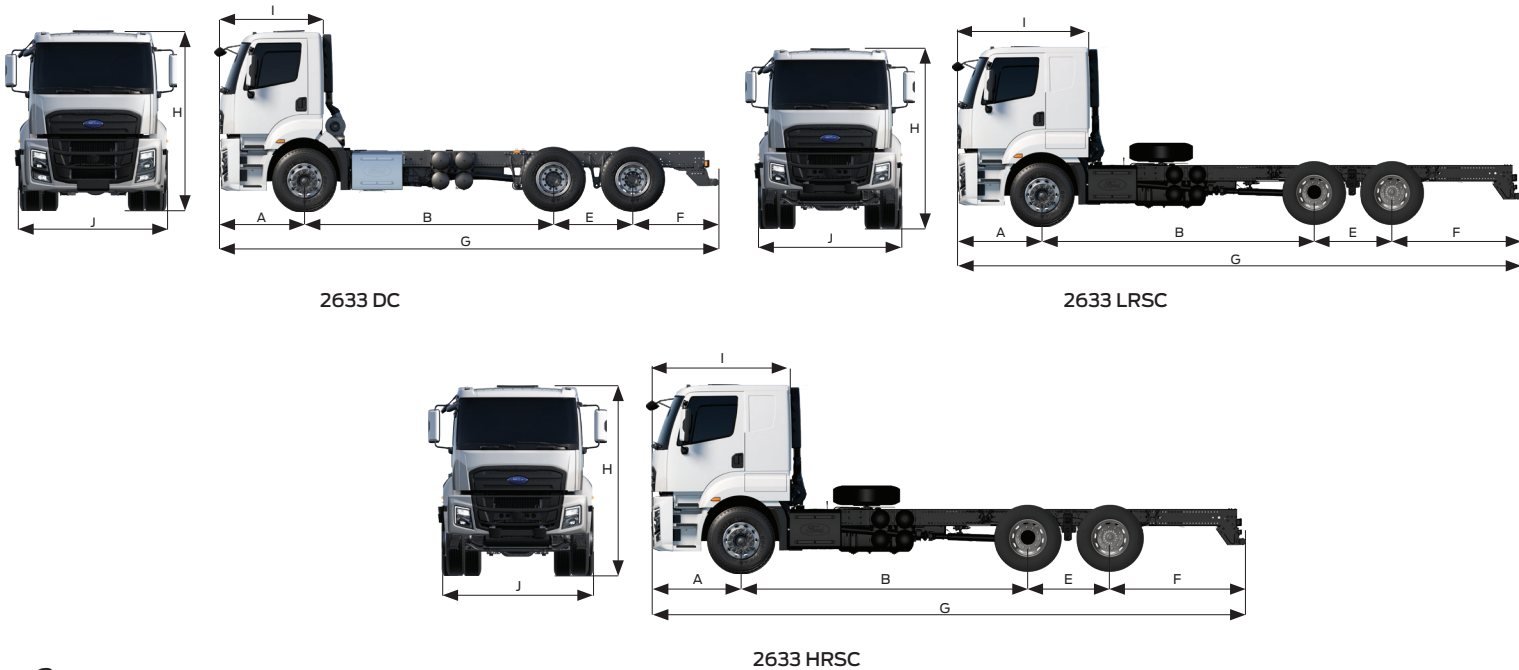

Características de serie y opcionales				
	Cabina diurna	Cabina dormitorio de techo bajo	Cabina dormitorio con techo alto	
Seguridad y tecnología	Asistente Precolisión	●	●	●
	Alerta de mantenimiento de carril (LDWS)	●	●	●
	Programa Electrónico de Estabilidad (ESP)	●	●	●
	Sistema de alerta al conductor	●	●	●
	Sistema de Información sobre Desplazamientos (MOIS)	●	●	●
	Cámara de visión trasera	●	●	●
	Sistema de información de ángulos muertos (BLIS)	●	●	●
	Interfaz control de alcoholemia	●	●	●
	Reconocimiento de señales de tráfico	●	●	●
	Señal de parada de emergencia	●	●	●
	Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)	●	●	●
	Luces largas automáticas	○	○	○
	Asistente Precolisión con Detección de Peatones	○	○	○
	Sistema de frenado electrónico con ABS y ATC (EBS)	●	●	●
	Bloqueo del diferencial	●	●	●
Interior	Sistema multimedia con pantalla táctil de 9" (radio DAB, Bluetooth, USB (Tipo A - Tipo C), Apple CarPlay, Android Auto, mando a distancia)	●	●	●
	Navegador	○	○	○
	Aislamiento acústico y térmico	●	●	●
	Aire acondicionado	●	●	●
	Calefactor de cabina seco y húmedo	-	○	○
	Calefactor de cabina de tipo seco	-	●	●
	Calefactor de cabina húmedo	○	○	○
	Asiento doble para el pasajero	○	-	-
	Reposabrazos del asiento del conductor	○	●	●
	Dispositivo de medición de la carga por eje	●	●	●
	Volante ajustable	●	●	●
	Cubrecolchón para la cama inferior	-	○	○
	Sistema de aviso del cinturón de seguridad del conductor	●	●	●
	Cama doble y zona de almacenamiento superior	-	○	○
	Cama individual (sin zonas de almacenamiento superiores)	-	●	●
	Elevalunas eléctricos y ajuste de altura a distancia	●	●	●
	Sistema de control remoto junto a la cama	-	●	●
	Iluminación interior con funciones de lectura y luz nocturna	-	●	●
	Mando a distancia multifunción, 2 piezas	●	●	●

- Estándar
- Opcional
- No disponible

F-LINE 2633 ESPECIFICACIONES

Características de serie y opcionales			
	Cabina diurna	Cabina dormitorio de techo bajo	Cabina dormitorio con techo alto
Exterior	Retrovisores laterales calefactados y regulables eléctricamente	●	●
	Depósito de combustible de aluminio de 350L (lado izquierdo) para d.e.e 4250 mm y 4750 mm	○	-
	Depósito de combustible de aluminio de 550L (lado derecho)	-	○
	Spoiler y extensor lateral	-	○
	Distancia entre ejes 4250 mm	●	-
	Distancia entre ejes 4750 mm	○	●
	Distancia entre ejes 5500 mm	○	○
	Capacidad del eje delantero de 7,5 toneladas	●	●
	Capacidad del eje delantero de 8 toneladas	○	○
	Neumático 315/60 R 22,5	○	○
	Neumático 315/70 R 22,5	●	●
	Neumático 315/80 R 22,5	○	○
	Relación final eje motriz 4,11	●	○
	Relación final eje motriz 4,375	○	●
	3er eje direccional	○	○
	Eje trasero XSS-510	○	○
	Escape vertical	○	○
	Toma de fuerza a motor	○	○
	Toma de fuerza doble (relación baja y alta)	○	○
	NH4B (Doble Engranaje) Toma de Fuerza con Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○
	NH4C (Doble Engranaje) Toma de Fuerza sin Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○
	NH1B (Engranaje Sencillo) Toma de Fuerza con Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○
	NH1C (Engranaje Sencillo) Toma de Fuerza sin Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○
	Abatimiento hidráulico de la cabina	●	●
	Abatimiento eléctrico de la cabina	○	○
	Paquete ADR de clasificación FL, EX/II, OX y AT	○	○
	Paquete de recogida de residuos	○	○
	Paquete especial de recogida de residuos	○	○
	Rueda de repuesto delantera / Llanta	●	●
	Sin rueda de repuesto delantera	○	○
	Faros LED	○	○
	Faros halógenos	●	●
	Sensor de lluvia y faros automáticos	○	○
	Batería 225 Ah	●	●
	Compresor de aire (doble cilindro)	○	○
	Tacógrafo inteligente	●	●
	Parachoques medio	●	●
	Paquete frío (Cold Pack)	○	○
	Ganchos de remolque delanteros	○	○
	Instalacion 2 Rotativos en techo de cabina (luz del lado del pasajero e infraestructura del lado del conductor)	○	○

- Estándar
- Opcional
- No disponible

Este folleto incluye productos diseñados para los vehículos Ford. Proporciona información sobre las especificaciones técnica actuales y los accesorios estándar u opcionales disponibles a partir de la fecha en que se publicó. Las características de los accesorios estándar y opcionales de los vehículos pueden modificarse en un momento dado. Por este motivo, consulte con nuestros concesionarios autorizados para obtener información actualizada y precisa de las características del vehículo que desea adquirir. Por los motivos anteriormente mencionados, este folleto no garantiza las especificaciones descritas en el mismo. Las imágenes utilizadas en este folleto pueden diferir de los vehículos en venta. Las especificaciones técnicas que se indican en el presente folleto son para vehículos estándar. La selección de cualquier accesorio opcional puede producir diferencias respecto a estas especificaciones.