


FORD TRUCKS 1848T EURO6

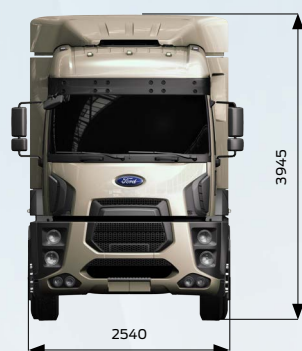

Características básicas

Tipo de vehículo	Tractocamión
Eje	4x2
Emisión	Euro 6
Tipo de cabina	Cabina dormitorio techo extra alto
Distancia entre ejes (mm)	3600

Motor

Tipo	Ecotorq 12,7 litros
Cilindrada (cc)	12740
Diámetro x carrera	130 mm x 160 mm
Potencia	480 CV (353 kW) / 1800 rpm
Par motor	2500 Nm / 1000 - 1200 rpm
Relación de compresión	17 +/- 0,5 : 1
Volumen de llenado de aceite	50 l
Volumen de refrigerante	37 L (57 L con Intarder)

Transmisión

Embrague	Monodisco 430mm
Transmisión automática	ZF 12 TX 2620 TRAXON (16,688 - 1)

Dirección

Circuito único servoasistido

Chasis

Grosor del chasis (mm)	8mm con refuerzo local
Resistencia del chasis	500 Mpa
Suspensión (Delante/Detrás)	Ballesta parabólica 90 mm / Suspensión neumática
Eje	Reducción simple
Relación de eje - 5.ª rueda 1200 mm	2,64
Relación de eje - 5.ª rueda 1100 mm	2,47
Neumáticos - 5.ª rueda 1200 mm	295/80 R22.5
Neumáticos - 5.ª rueda 1100 mm	315/70 R22.5
Llanta de rueda	22,5 x 9 Acero

Sistema de frenado

Frenos (Delante/Detrás) (Ø.mm x mm. longitud)	430 x 45 Frenos de disco
Sistema de frenado	Circuito de frenos doble - Unidad de tratamiento de aire con separador de aceite y calefactor integrados
Engine Brake Power	máx. 340 kW (Engine Level)
Potencia de Intarder	máx. 600 kW / Continuo 160 kW

Sistema eléctrico

Batería	24V, 2 x 12V 180 Ah
Alternador / Motor de arranque	130 A / 6,5 kW

Depósitos

Depósito de combustible	600 l Aluminio
Depósito SCR	78 l



Sharing the load

Dimensiones (mm)

Altura 5.ª rueda	1100		
Voladizo delantero	1500		
Distancia entre ejes	3600		
Longitud total	6150		
Longitud cabina total	2305		
Altura total	3945 (techo extra alto), 3104 (techo bajo)		
Anchura vehículo total (sin retrovisores)	2540		
Anchura chasis	866		
Voladizo trasero	1050		
Altura chasis-Delante	225		
Altura chasis-Detrás	285		
Altura mínima de los bajos-Delante	300		
Altura mínima de los bajos-Detrás	255		
Radio de giro	7500		
Pesos (kg)	1. Eje	2. Eje	Total
Pesos técnicamente permitidos	7100	12600	18000
Peso en vacío	5113	1979	7092
Carga útil	1987	10621	10908
GVM (Legal)	7100	11500	18000

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Aire acondicionado
- Radio/Reproductor CD
- Cabina de techo extra alto con cama doble
- Calefactor cabina tipo seco
- Cabina con suspensión neumática
- Control de crucero
- Freno motor
- Ventanas accionadas eléctricamente
- Retrovisores laterales calefactados y accionados eléctricamente
- Nivelación de los faros accionada eléctricamente
- Columna de dirección con altura e inclinación ajustables
- Asiento del conductor calefactado y con suspensión neumática
- Apoyo lumbar
- Neumático de recambio y portador
- Techo solar accionado eléctricamente
- Barra estabilizadora del vehículo delantera y trasera
- Transmisión automática (con diferentes modos de funcionamiento)
- Frenos de disco
- Sistema de frenado electrónico (EBS) y Sistema antibloqueo del freno (ABS)
- Sistema avanzado de frenado de emergencia (AEBS)
- Control electrónico de la fuerza de frenado
- Asistente de frenado
- Programa electrónico de estabilidad (ESP)
- Sensor de desgaste de la guarnición de freno
- Sistema de advertencia de abandono de carril
- Sensor de iluminación automática
- Sensor de lluvia
- Inmovilizador
- Clave única con control remoto y cierre centralizado
- Luz de seguridad
- Luz de aproximación
- Bloqueo del diferencial
- Tacógrafo digital
- Compresor de aire conmutable para aumentar el ahorro de combustible
- Bomba de dirección variable para aumentar el ahorro de combustible
- Asistencia de arranque en pendientes
- Control de fuerza de acoplamiento
- Luces antiniebla delanteras
- Indicador de carga por eje

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Intarder
- Paquete ADR
- Cabina dormitorio techo bajo con litera individual
- Paquete de frío con calefactor de cabina de tipo húmedo
- Paquete de frío con calefactor de cabina de tipo seco y húmedo
- Toma de fuerza accionada por motor
- Toma de fuerza accionada por transmisión y unidad de control interior
- Opciones de 5.ª rueda*: 960, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300 mm
- 5.ª rueda Jost
- Depósito de combustible doble (450 l)
- Falda lateral
- Spoiler**
- Batería 225 Ah
- Inclinación de cabina accionada eléctricamente
- Cama superior

* Altura de 5.ª rueda de 960 mm disponible con neumático delantero: 315/60 R 22,5 / Neumático trasero: 295/60 R 22,5

* Altura 5.ª rueda de 1050 mm disponible con neumáticos 315/60 R22,5

* Altura 5.ª rueda de 1100 mm disponible con neumáticos 315/70 R22,5

* Altura 5.ª rueda de 1150 mm disponible con neumáticos 295/80 R22,5

* Altura 5.ª rueda de 1200 mm disponible con neumáticos 315/80 R22,5 o 315/80 R22

* Altura 5.ª rueda de 1250 mm disponible con neumáticos 295/80 R22,5

* Altura 5.ª rueda de 1300 mm disponible con neumáticos 315/80 R22,5

** No disponible con versión de cabina dormitorio techo bajo

Este folleto incluye productos diseñados para los camión vehículos Ford Trucks. Proporciona información sobre las especificaciones técnica actuales y los accesorios estándar u opcionales disponibles a partir de la fecha en que se publicó. Las características de los accesorios estándar y opcionales de los vehículos pueden modificarse en un momento dado.

Por este motivo, consulte con nuestros concesionarios autorizados para obtener información actualizada y precisa de las características del vehículo que desea adquirir. Por los motivos anteriormente mencionados, este folleto no garantiza las especificaciones descritas en el mismo. Las imágenes utilizadas en este folleto pueden diferir de los vehículos en venta. Las especificaciones técnicas que se indican en el presente folleto son para vehículos estándar.

La selección de cualquier accesorio opcional puede producir diferencias respecto a estas especificaciones.