
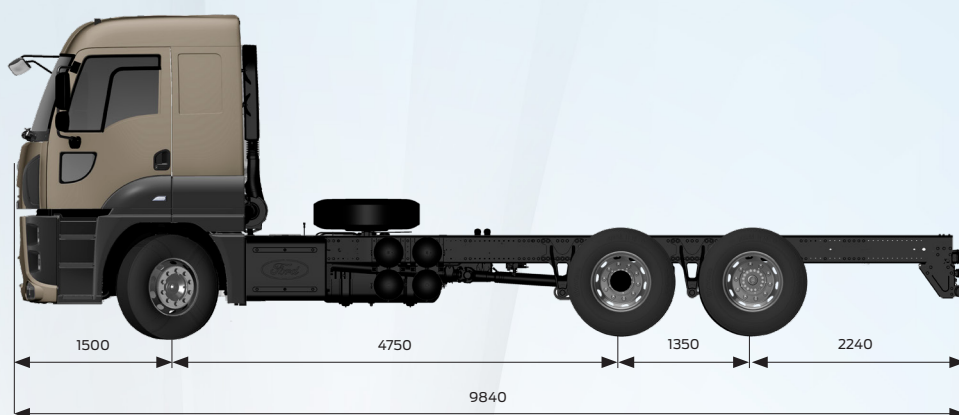


FORD TRUCKS 2633 HR EURO6

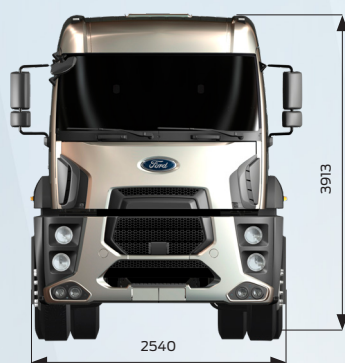

Características básicas

Tipo de vehículo	Camión de carretera
Eje	6x2
Emisión	Euro 6 E
Tipo de cabina	Cabina dormitorio techo alto
Distancia entre ejes (mm)	4750

Motor

Tipo	Ecotorq 9 litros
Cilindrada (cc)	8974
Diámetro x carrera	115 mm x 144 mm
Potencia	330 CV (243 kW) @ 1900 rpm
Par motor	1300 Nm @ 1200-1700 rpm
Relación de compresión	17,6 : 1
Volumen de llenado de aceite	30 l
Volumen de refrigerante	46 l

Transmisión

Embrague	Monodisco 430m
Transmisión automática / Relaciones (marcha 1 - marcha 9)	9+1 velocidades (9,48 - 0,75)
Transmisión manual / Relaciones (marcha 1 - marcha 9)	9+1 velocidades (9,40 - 0,75)

Dirección

Circuito único servoasistido

Chasis

Grosor del chasis	7 mm con refuerzo
Resistencia del chasis	355 MPa
Suspensión (Delante/Detrás)	Ballesta parabólica / Suspensión neumática
Eje	Reducción simple estándar
Relación de eje	4,375
Neumáticos (Delante/Detrás)	315/70 R 22,5
Llanta de rueda	22,5 x 9 Acero

Sistema de frenado

Frenos (Delante/Detrás) (Ø.mm x mm. longitud)	430 x 45 - Freno de disco
Sistema de frenado	Circuito de frenos doble – Unidad de tratamiento de aire con separador de aceite y calefactor integrados
Potencia de freno motor	máx. 220 kW (nivel motor)

Sistema eléctrico

Batería	24V, 2 x 12V 150 Ah
Alternador / Motor de arranque	130 A / 6,5 kW

Depósitos

Depósito de combustible	480 l Aluminio
Depósito Adblue	55 l



TRUCKS

Sharing the load

Dimensiones (mm)				
Voladizo delantero	1500			
Distancia entre ejes	1750			
Longitud total	9840			
Distancia entre el segundo y el tercer centro de rueda	1350			
Longitud cabina total	2305			
Anchura vehículo total (sin retrovisores)	3935			
Altura chasis	2540			
Voladizo trasero	870			
Longitud chasis útil	2240			
Altura chasis - Delante	7115			
Altura chasis - Detrás	1039			
Altura mínima de los bajos - Delante	1055			
Altura mínima de los bajos - Detrás	372			
Radio de giro	270			
Altura chasis - Detrás	10140			
Pesos (kg)	1. Eje	2. Eje	3. Eje	Total
Masa máxima autorizada por eje	7150	11500	7500	26000
Peso en vacío	4779	1892	1265	7936
Carga útil	2371	9608	6235	18064
Masa máxima en carga admisible (MMA - Legal)	7500	11500	7500	26000

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Aire acondicionado
- AM/FM/Aux In/USB/Bluetooth
- Control de crucero
- Freno de disco
- Freno motor
- Sistemas de frenado electrónico (EBS) incluido Sistema antibloqueo del freno (ABS)
- Programa electrónico de estabilidad (ESP)
- Sistema avanzado de frenado de emergencia (AEBS)
- Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
- Ventanas accionadas eléctricamente
- Retrovisores laterales calefactados y accionados eléctricamente
- Nivelación de los faros accionada eléctricamente
- Columna de dirección con altura e inclinación ajustables
- Asistente de arranque en pendientes
- Rueda de recambio
- Techo solar operado manualmente
- Asiento del conductor calefactado y con suspensión neumática
- Apoyo lumbar
- Tacógrafo digital
- Luces antiniebla delanteras
- Inmovilizador
- Llave única con control remoto y cierre centralizado
- Luz de seguridad
- Luz de aproximación
- Indicador de desgaste de las pastillas de freno
- Elevación eje portador (Función descenso automático)
- Indicador de carga por eje
- Bloqueo del diferencial

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Toma de fuerza accionada por transmisión offset
- (doble marcha) sin brida y unidad de control interior
- Toma de fuerza accionada por transmisión directa
- (marcha doble) con brida y unidad de control interior
- Paquete de clima frío
- Calefactor de cabina auxiliar (tipo húmedo)
- Calefactor de cabina auxiliar (tipo seco)
- Abatimiento eléctrico de cabina
- Pintura metalizada/Colores especiales
- Opciones de cabina diurna y dormitorio techo bajo
- Tacógrafo modular
- Opción distancia entre ejes de 5500 mm
- Opción neumáticos 315/60 y 315/80
- Depósito de combustible 550 l Aluminio con depósito AdBlue55 l
- Eje delantero con capacidad técnica 7,5 T(disponible con neumáticos 315/60 R22,5)
- Eje delantero con capacidad técnica 8 T(disponible con neumáticos 315/80 R22,5)
- Sensor de lluvia
- Sensor de iluminación automática
- Transmisión automática
- Eje trasero direccionable
- Protección lateral
- ADR