


FORD TRUCKS 2533D LR EURO6

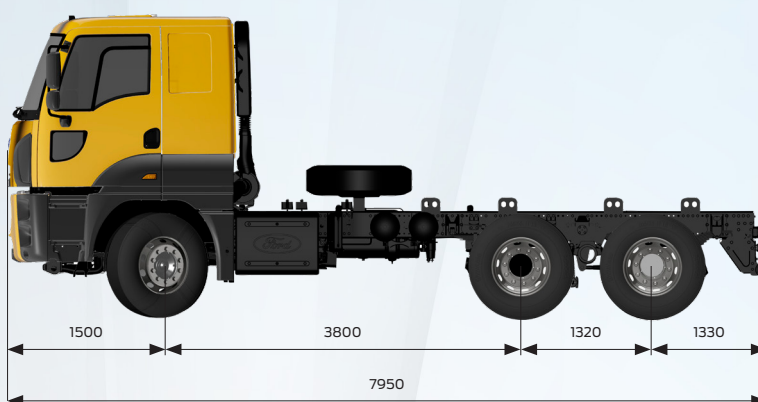

Características básicas

Tipo de vehículo	Volquete para uso ligero
Eje	6x2
Emisión	Euro 6 E
Tipo de cabina	Cabina dormitorio techo bajo
Distancia entre ejes (mm)	3800

Motor

Tipo	Ecotorq 9 litros
Cilindrada (cc)	8974
Diámetro x carrera	115 mm x 144 mm
Potencia	330 CV (243 kW) @ 1900 rpm
Par motor	1300 Nm @ 1200-1700 rpm
Relación de compresión	17,6 : 1
Volumen de llenado de aceite	30 l
Volumen de refrigerante	46 l

Transmisión

Embrague	Monodisco 430 mm
Transmisión manual / Relaciones (marcha 1 - marcha 9)	9+1 velocidades (9,40 - 0,75)
Transmisión automática / Relaciones (marcha 1 - marcha 9)	9+1 velocidades (9,48 - 0,75)

Dirección

Circuito único servoasistido

Chasis

Grosor del chasis	7 mm con refuerzo
Resistencia del chasis	355 MPa
Suspensión (Delante/Detrás)	Ballesta parabólica / Suspensión mecánica brazo compensación
Eje	Reducción simple estándar
Relación de eje	4,44
Neumáticos	315/70 R 22,5
Llanta de rueda	22,5 x 9 Acero

Sistema de frenado

Frenos (Delante/Detrás) (Ø.mm x mm. longitud)	410 mm x 200mm, Freno de tambor Z-Cam
Sistema de frenado	Sistema de frenado doble - Unidad de tratamiento de aire con separador de aceite y calefactor integrados
Potencia de freno motor	máx. 220 kW (nivel motor)

Sistema eléctrico

Batería	24V, 2 x 12V 150 Ah
Alternador / Motor de arranque	130 A / 6,5 kW

Depósitos

Depósito de combustible	315 l Acero
Depósito de Adblue	55 l



TRUCKS

Sharing the load

Dimensiones (mm)				
Voladizo delantero				1500
Distancia entre ejes				3800
Longitud total				7940
Distancia entre el segundo y el tercer centro de rueda				1320
Longitud cabina total				3120
Altura vehículo total				2305
Anchura vehículo total (sin retrovisores)				2540
Anchura chasis				770
Voladizo trasero				1330
Longitud chasis útil				5330
Altura Chasis frontal				1063
Altura Chasis trasera				1117
Altura libre al suelo frontal				267
Altura libre al suelo trasera				251
Radio de giro				8790
Pesos (kg)	1. Eje	2. Eje	3. Eje	Total
Masa máxima autorizada por eje	7100	12600	10900	26000
Peso en vacío	4965	2133	1587	8706
Carga útil	2114	10467	9313	17294
Masa máxima en carga admisible (MMA - Legal)	7500	11500	10000	25000

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Aire acondicionado
- Calefactor de cabina auxiliar (tipo seco)
- Radio/Reproductor CD/MP3
- NH4-C Toma de fuerza accionada por transmisión y unidad de control interior
- Control de crucero
- Freno motor
- Freno de tambor
- Sistemas de frenado electrónico (EBS) y Sistema antibloqueo del freno (ABS)
- Programa electrónico de estabilidad (ESP)
- Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
- Asistencia de arranque en pendientes
- Ventanas accionadas eléctricamente
- Retrovisores laterales calefactados y accionados eléctricamente
- Nivelación de los faros accionada eléctricamente
- Columna de dirección con altura e inclinación ajustables
- Asiento del conductor calefactado y con suspensión neumática
- Apoyo lumbar
- Techo solar operado manualmente
- Indicador de desgaste de las pastillas de freno
- Inmovilizador
- Llave única con control remoto y cierre centralizado
- Luz de seguridad
- Luz de aproximación
- Tacógrafo digital
- Rueda de recambio
- Elevación eje portador (Función descenso automático)
- Bloqueo del diferencial
- Parachoques corto
- Sistema avanzado de frenado de emergencia (AEBS)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Toma de fuerza accionada por transmisión y unidad de control interior
- Toma de fuerza accionada por motor y unidad de control interior
- ADR
- Paquete de clima frío
- Calefactor de cabina auxiliar (tipo húmedo)
- Abatimiento eléctrico de cabina
- Pintura metalizada / Colores especiales
- Eje delantero con capacidad técnica 8 T (disponible con neumáticos 315/80 R22,5)
- Capacidad de remolque de 10 T (con relación de eje de 4,63)
- Sensor de lluvia
- Sensor de iluminación automática
- Transmisión automática