
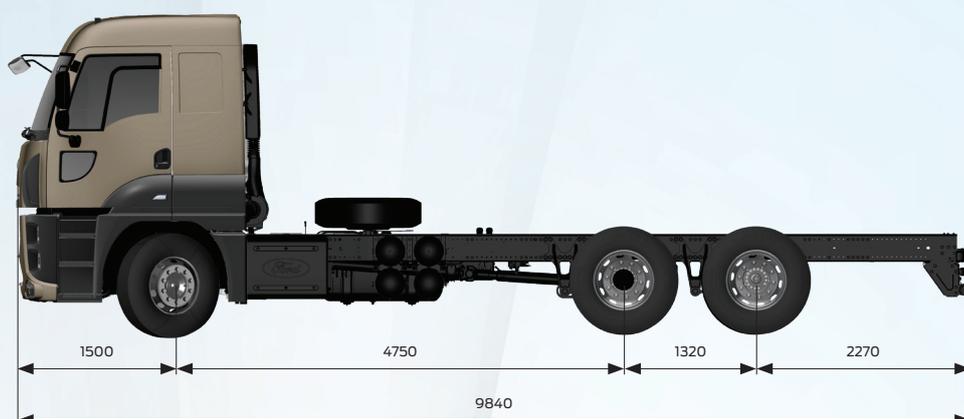


# FORD TRUCKS 2642 HR EURO6

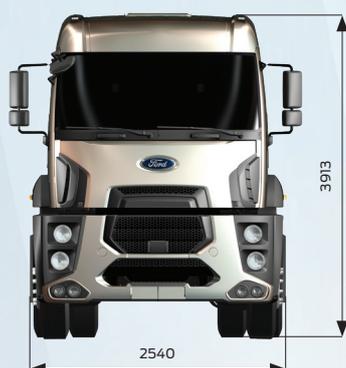

## Características básicas

Tipo de vehículo	Camión de carretera
Eje	6x2
Emisión	Euro 6 E
Tipo de cabina	Cabina dormitorio techo alto
Distancia entre ejes (mm)	4750

## Motor

Tipo	Ecotorq 12,7 litros
Cilindrada (cc)	12740
Diámetro x carrera	130 mm x 160 mm
Potencia	420 CV (308,9 kW) / 1800 rpm
Par motor	2150 Nm / 1000-1300 rpm
Relación de compresión	17 +/- 0,5 : 1
Volumen de llenado de aceite	50 l
Volumen de refrigerante	57 l (77 l con Retarder)

## Transmisión

Embrague	Monodisco 430 mm
Transmisión automática / Relaciones (marcha 1 - marcha 16)	Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03-1)

## Dirección

Circuito único servoasistido

## Chasis

Grosor del chasis	7 mm con refuerzo
Resistencia del chasis	500 MPa
Suspensión (Delante/Detrás)	Ballesta parabólica / Suspensión neumática
Eje	Reducción simple estándar
Relación de eje	2,47
Neumáticos (Delante/Detrás)	315/70 R 22,5
Llanta de rueda	22,5 x 9 Acero

## Sistema de frenado

Frenos (Delante/Detrás) (Ø.mm x mm. longitud)	430 x 45 mm - Freno de disco
Sistema de frenado	Circuito de frenos doble - Unidad de tratamiento de aire con separador de aceite y calefactor integrados
Potencia de freno motor	máx. 340 kW (nivel motor)
Potencia de Retarder	máx. 450 kW / Continuo 160 kW

## Sistema eléctrico

Batería	180 Ah
Alternador / Motor de arranque	130 A / 6,5 kW

## Depósitos

Depósito de combustible	480 l Aluminio
Depósito SCR	55 l



Sharing the load

<b>Dimensiones (mm)</b>	
Voladizo delantero	1500
Distancia entre ejes	4750
Longitud total	9840
Distancia entre el segundo y el tercer centro de rueda	1320
Longitud cabina total	2305
Altura vehículo total	3913
Anchura vehículo total (sin retrovisores)	2540
Anchura chasis	866
Voladizo trasero	2270
Longitud chasis útil	7108
Altura chasis - Delante	1024
Altura chasis - Detrás	988
Altura mínima de los bajos - Delante	270
Altura mínima de los bajos - Detrás	201
Radio de giro	10140

<b>Pesos (kg)</b>	<b>1. Eje</b>	<b>2. Eje</b>	<b>3. Eje</b>	<b>Total</b>
Masa máxima autorizada por eje	7100	11500	7500	26000
Peso en vacío	5261	2393	1476	9130
Carga útil	1839	9107	6024	16870
Masa máxima en carga admisible (MMA - Legal)	7100	11500	7500	26000
MMTAC				40000

### EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Aire acondicionado
- Radio/Reproductor CD/MP3
- Control de crucero
- Freno de disco
- Freno motor
- Sistemas de frenado electrónico (EBS) incluido Sistema antibloqueo del freno (ABS)
- Programa electrónico de estabilidad (ESP)
- Sistema avanzado de frenado de emergencia (AEBS)
- Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
- Suspensión neumática trasera
- Cabina con suspensión neumática
- Transmisión automática (con diferentes modos de funcionamiento)
- Ventanas accionadas eléctricamente
- Nivelación de los faros accionada eléctricamente
- Retrovisores laterales calefactados y accionados eléctricamente
- Asistencia de arranque en pendientes
- Rueda de recambio
- Techo solar operado manualmente
- Asiento del conductor calefactado y con suspensión neumática
- Apoyo lumbar
- Columna de dirección con altura e inclinación ajustables
- Luces antiniebla delanteras
- Inmovilizador
- Llave con control remoto y cierre centralizado
- Luz de seguridad
- Luz de aproximación
- Indicador de desgaste de las pastillas de freno
- Tacógrafo digital
- Elevación eje portador (con función descenso automático)
- Bloqueo del diferencial
- Aplicación de remolque completo
- Compresor de aire conmutable (para aumentar el ahorro de combustible)
- Calefactor cabina tipo seco
- Indicador de carga por eje
- Spoiler

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Toma de fuerza accionada por transmisión y unidad de control interior
- Toma de fuerza accionada por motor y unidad de control interior
- Retarder
- Paquete ADR
- Paquete de clima frío
- Calefactor de cabina auxiliar (tipo húmedo)
- Abatimiento eléctrico de cabina
- Pintura metalizada/Colores especiales
- Opción distancia entre ejes de 5500 mm
- Opción distancia entre ejes de 6000 mm
- Eje trasero direccionable
- Depósito de combustible 550 l Aluminio con depósito AdBlue 55 l
- Opción neumáticos 315/80 R 22,5
- Opción neumáticos 315/60 R 22,5
- Sensor de lluvia e iluminación automática
- Protección lateral
- Eje delantero con capacidad técnica 8 T (disponible con neumáticos 315/80 R22,5)
- Tercer eje direccional

Este folleto incluye productos diseñados para los vehículos Ford. Proporciona información sobre las especificaciones técnica actuales y los accesorios estándar u opcionales disponibles a partir de la fecha en que se publicó. Las características de los accesorios estándar y opcionales de los vehículos pueden modificarse en un momento dado. Por este motivo, consulte con nuestros concesionarios autorizados para obtener información actualizada y precisa de las características del vehículo que desea adquirir. Por los motivos anteriormente mencionados, este folleto no garantiza las especificaciones descritas en el mismo. Las imágenes utilizadas en este folleto pueden diferir de los vehículos en venta. Las especificaciones técnicas que se indican en el presente folleto son para vehículos estándar.

La selección de cualquier accesorio opcional puede producir diferencias respecto a estas especificaciones.