


FORD TRUCKS 3233S HR EURO6

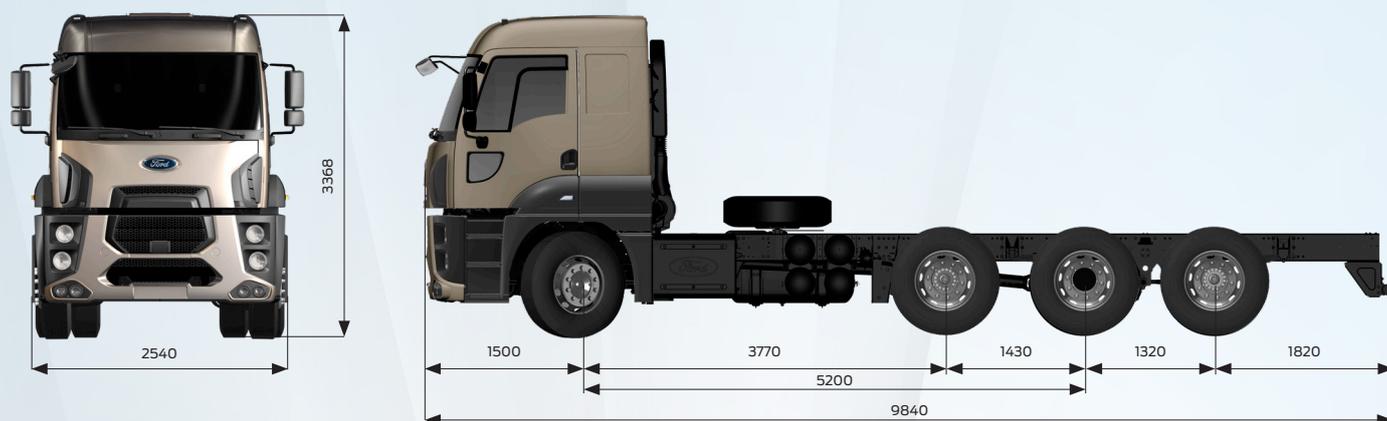

Características básicas

Tipo de vehículo	Camión de carretera
Eje	8x2
Emisión	Euro 6 E
Tipo de cabina	Cabina dormitorio techo alto
Distancia entre ejes (mm)	5200

Motor

Tipo	Ecotorq 9 litros
Cilindrada (cc)	8974
Diámetro x carrera	115 mm x 144 mm
Potencia	330 CV (243 kW) @ 1900 rpm
Par motor	1300 Nm @ 1200-1700 rpm
Relación de compresión	17,6 : 1
Volumen de llenado de aceite	30 l
Volumen de refrigerante	46 l

Transmisión

Embrague	Monodisco 430 m
Transmisión manual / Relaciones (marcha 1 - marcha 9)	9+1 velocidades (9,48 - 0,75)
Transmisión automática/ Relaciones (marcha 1 - marcha 9)	9+1 velocidades (9,40 - 0,75)

Dirección

Circuito único servoasistido

Chasis

Grosor del chasis	7 mm con refuerzo
Resistencia del chasis	355 MPa
Suspensión (Delante/Detrás)	Ballesta parabólica / Suspensión mecánica brazo compensación
Eje	Reducción simple estándar
Relación de eje	4,63
Neumáticos	315/80 R 22,5
Llanta de rueda	22,5 x 9 Acero

Sistema de frenado

Frenos (Delante/Detrás) (Ø.mm x mm. longitud)	430 x 45 - Freno de disco
Sistema de frenado	Circuito de frenos doble - Unidad de tratamiento de aire con separador de aceite y calefactor integrados
Potencia de freno motor	máx. 220 kW (nivel motor)

Sistema eléctrico

Batería	24V, 2 x 12V 180 Ah
Alternador / Motor de arranque	130 A / 6,5 kW

Depósitos

Depósito de combustible	550 l Aluminio
Depósito de Adblue	78 l



Sharing the load

Dimensiones (mm)					
Voladizo delantero	1500				
Distancia entre ejes	5200				
Longitud total	9840				
Distancia entre el primer y el segundo centro de rueda	3770				
Distancia entre el segundo y el tercer centro de rueda	1430				
Distancia entre el tercer y el cuarto centro de rueda	1320				
Longitud cabina total	2305				
Altura vehículo total	3368				
Anchura vehículo total (sin retrovisores)	2540				
Anchura chasis	866				
Voladizo trasero	1820				
Longitud chasis útil	7116				
Altura chasis-Delante	1056				
Altura chasis-Detrás	1087				
Altura mínima de los bajos-Delante	304				
Altura mínima de los bajos-Detrás	236				
Radio de giro	10700				
Pesos (kg)	1. Eje	2. Eje	3. Eje	4. Eje	Total
Masa máxima autorizada por eje	7100	7100	12000	8700	33000
Peso en vacío	5165	1440	1907	1293	9805
Carga útil	1935	5660	10093	7407	23195
Masa máxima en carga admisible (MMA - Legal)	7100	7100	9500	8500	32000

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Aire acondicionado
- Calefactor de cabina auxiliar (tipo seco)
- AM/FM/Aux In/USB/Bluetooth
- Control de crucero
- Suspensión de cabina independiente de 4 puntos para cabina diurna
- Freno de disco
- Freno motor
- Bloqueo del diferencial
- Sistemas de frenado electrónico (EBS) y Sistema antibloqueo del freno (ABS)
- Asistente de arranque en pendiente
- Ventanas accionadas eléctricamente
- Retrovisores laterales calefactados y accionados eléctricamente
- Nivelación de los faros accionada eléctricamente
- Columna de dirección con altura e inclinación ajustables
- Asiento del conductor calefactado y con suspensión neumática
- Apoyo lumbar
- Techo solar operado manualmente
- Sensor de desgaste continuo
- Inmovilizador
- Llave única con control remoto y cierre centralizado
- Luz de seguridad
- Luces de aproximación
- Luces antiniebla frontales y traseras
- Tacógrafo digital
- Neumático de recambio
- Elevación eje portador (Función descenso automático)
- Barras estabilizadoras delantera y trasera
- Control de fuerza del freno electrónico
- Parachoques medio
- Moldura del parachoques frontal pintada (carrocería)
- Dobles luces de posición en el techo
- Protector del depósito de aceite

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Paquete de clima frío con calefactor de cabina tipo seco y batería de 225 Ah
- Paquete de clima frío con calefactor de cabina tipo húmedo y batería de 225 Ah
- Paquete de clima frío con calefactor de cabina tipo seco y húmedo y batería de 225 Ah
- Paquete de Bomberos
- Toma de fuerza accionada por transmisión offset (doble marcha) sin brida y unidad de control
- Toma de fuerza accionada por transmisión directa (marcha doble) con brida y unidad de control
- Toma de fuerza accionada por motor y unidad de control interior*
- Pack ADR
- Pack Clima Frío
- Calefactor de cabina auxiliar (tipo húmedo)
- Abatimiento eléctrico de cabina
- Pintura metalizada/Colores especiales
- Opción RHS Free con distancia entre ejes 5900 mm**
- Sensor de lluvia (disponible con sensor automático de luz)
- Ganchos de remolque delanteros (dobles)
- Dispositivo de remolque posterior
- Eje delantero con capacidad técnica 8 T (disponible con neumáticos 315/80 R22,5)
- Transmisión automática
- Protección lateral
- Doble litera
- Spoiler de techo

* Disponible solo para Paquete de Bomberos

** Disponible con ADR y depósito de combustible lado izquierdo (LHS) 250 l

Este folleto incluye productos diseñados para los vehículos Ford. Proporciona información sobre las especificaciones técnica actuales y los accesorios estándar u opcionales disponibles a partir de la fecha en que se publicó. Las características de los accesorios estándar y opcionales de los vehículos pueden modificarse en un momento dado. Por este motivo, consulte con nuestros concesionarios autorizados para obtener información actualizada y precisa de las características del vehículo que desea adquirir. Por los motivos anteriormente mencionados, este folleto no garantiza las especificaciones descritas en el mismo. Las imágenes utilizadas en este folleto pueden diferir de los vehículos en venta. Las especificaciones técnicas que se indican en el presente folleto son para vehículos estándar.

La selección de cualquier accesorio opcional puede producir diferencias respecto a estas especificaciones.