FORD **TRUCKS** 2642T HR EURO6

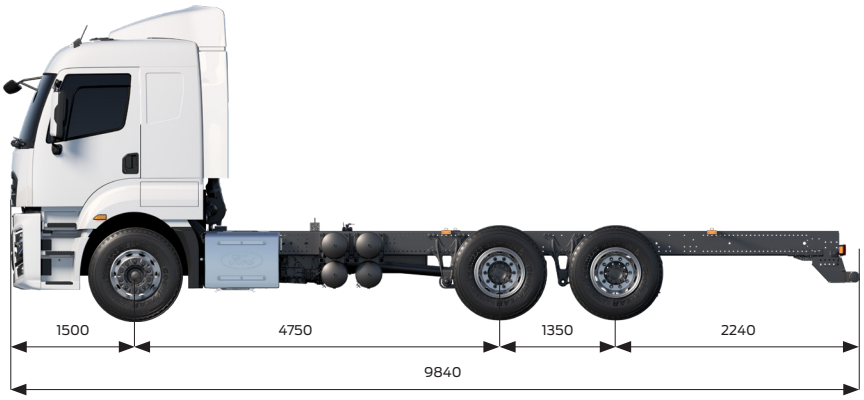

Características básicas	
Tipo de vehículo	Camión de carretera - Remolque completo
Eje	6x2
Emisión	Euro 6 E
Tipo de cabina	Cabina dormitorio techo alto
Distancia entre ejes (mm)	4750
Motor	
Tipo	Ecotorq 12,7 litros
Cilindrada (cc)	12740
Diámetro x carrera	130 mm x 160 mm
Potencia	420 CV (308,9 kW) / 1800 rpm
Par motor	2150 Nm / 1000-1300 rpm
Relación de compresión	17 +/- 0,5 : 1
Volumen de llenado de aceite	50 l
Volumen de refrigerante	57 l (77 l con Retarder)
Transmisión	
Embrague	Monodisco 430 mm
Transmisión automática / Relaciones (marcha 1 - marcha 16)	Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03-1)
Dirección	
	Circuito único servoasistido
Chasis	
Grosor del chasis	7 mm con refuerzo
Resistencia del chasis	500 MPa
Suspensión (Delante/Detrás)	Ballesta parabólica / Suspensión neumática
Eje	Reducción simple estándar
Relación de eje	2,64
Neumáticos (Delante/Detrás)	315/70 R 22,5
Llanta de rueda	22,5 x 9 Acero
Sistema de frenado	
Frenos (Delante/Detrás) (Ø.mm x mm. longitud)	430 x 45 mm - Freno de disco
Sistema de frenado	Circuito de frenos doble - Unidad de tratamiento de aire con separador de aceite y calefactor integrados
Potencia de freno motor	máx. 320 kW (nivel motor)
Potencia de Retarder	máx. 450 kW / Continuo 160 kW
Sistema eléctrico	
Batería	225 Ah
Alternador / Motor de arranque	130 A / 6,5 kW
Depósitos	
Depósito de combustible	480 l Aluminio
Depósito SCR	55 l

Ford TRUCKS

Sharing the load

Dimensiones (mm)	
Voladizo delantero	1500
Distancia entre ejes	4750
Longitud total	9840
Distancia entre el segundo y el tercer centro de rueda	1350
Longitud cabina total	2590
Altura vehículo total	3913
Anchura vehículo total (sin retrovisores)	2540
Anchura chasis	866
Voladizo trasero	2240
Longitud chasis útil	7105
Altura chasis - Delante	1021
Altura chasis - Detrás	988
Altura mínima de los bajos - Delante	269
Altura mínima de los bajos - Detrás	219
Radio de giro	10140

Pesos (kg)	1. Eje	2. Eje	3. Eje	Total
Masa máxima autorizada por eje	7100	11500	7500	26000
Peso en vacío	5405	1974	1358	8737
Carga útil	2425	9526	6142	17263
Masa máxima en carga admisible (MMA - Legal)	7100	11500	7500	26000
MMTAC				40000

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Aire acondicionado
- Transmisión automática
- Sistema Multimedia con pantalla táctil de 9" y navegador (Radio, Bluetooth, USB (A Type - C Type), Apple CarPlay, Android Auto, Control remoto)
- Control de crucero
- Freno de disco
- Freno motor
- Sistemas de frenado electrónico (EBS) incluido Sistema antibloqueo del freno (ABS)
- Programa electrónico de estabilidad (ESP)
- Suspensión neumática trasera
- Cabina con suspensión neumática
- Transmisión automática (con diferentes modos de funcionamiento)
- Ventanas accionadas eléctricamente
- Regulación eléctrica de los faros
- Retrovisores laterales calefactados y accionados eléctricamente
- Asistencia de arranque en pendientes
- Rueda de recambio
- Techo solar operado manualmente
- Asiento del conductor calefactado y con suspensión neumática
- Apoyo lumbar
- Columna de dirección con altura e inclinación ajustables
- Luces antiniebla delanteras
- Inmovilizador
- Luz de seguridad
- Luz de aproximación
- Indicador de desgaste de las pastillas de freno
- Tacógrafo digital
- Tercer eje elevable(con función descenso automático)
- Bloqueo del diferencial
- Aplicación de remolque completo
- Compresor de aire conmutable (para mejorar el ahorro de combustible)
- Calefactor cabina tipo seco
- Indicador de carga por eje
- Enganche de remolque
- Radio DAB
- Sistemas avanzados de ayuda a la conducción (Optimización de sistemas de ciberseguridad, Cámara trasera (RPA), Sistema de información para arranque (MOIS), Sistema de información de ángulo muerto (BLIS), Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS), Señal de parada de emergencia, Interfaz para la instalación de alcoholímetros antiarranque, Sistema de reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de alerta por fatiga, Sistema de alerta de abandono de carril (LDWS), Sistema de alerta pre-colisión)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Toma de fuerza accionada por transmisión y unidad de control interior
- Retarder
- Paquete ADR
- Paquete de clima frío
- Calefactor de cabina auxiliar (tipo húmedo)
- Paquete de bomberos
- Abatimiento eléctrico de cabina
- Faros delanteros LED
- Pintura metalizada/Colores especiales
- Distancia entre ejes de 5500 mm
- Depósito de combustible 550 l Aluminio con depósito AdBlue 55 l
- 45T GTM con opción de neumáticso 315/80 R22.5
- Opción neumáticos 315/60 R 22,5
- Sensor de lluvia & encendido automático de luces
- Tercer eje direccional
- Spoiler
- Toma de fuerza doble
- Pack tecnología (Asistente de iluminación, Sistema de alerta pre-colisión con detección de peatones & Control de crucero adaptativo inteligente con Stop&Go)

Este folleto incluye productos diseñados para los vehículos Ford. Proporciona información sobre las especificaciones técnica actuales y los accesorios estándar u opcionales disponibles a partir de la fecha en que se publicó. Las características de los accesorios estándar y opcionales de los vehículos pueden modificarse en un momento dado. Por este motivo, consulte con nuestros concesionarios autorizados para obtener información actualizada y precisa de las características del vehículo que desea adquirir. Por los motivos anteriormente mencionados, este folleto no garantiza las especificaciones descritas en el mismo. Las imágenes utilizadas en este folleto pueden diferir de los vehículos en venta. Las especificaciones técnicas que se indican en el presente folleto son para vehículos estándar.
La selección de cualquier accesorio opcional puede producir diferencias respecto a estas especificaciones.