
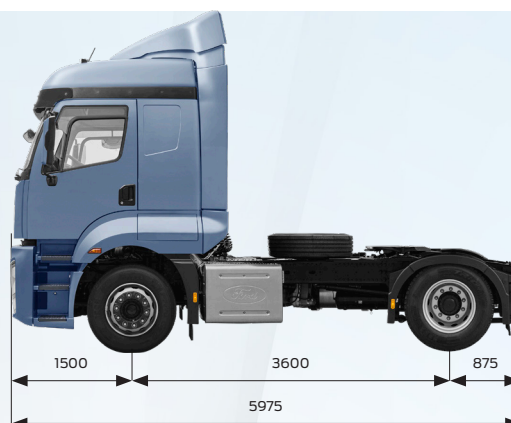


FORD TRUCKS 1845T EURO6

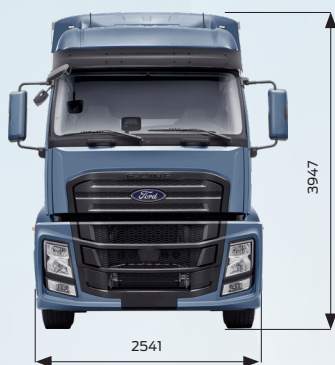

Características básicas

Tipo de vehículo	Tractocamión
Eje	4x2
Emisión	Euro 6 E
Tipo de cabina	Cabina dormitorio techo extra alto
Distancia entre ejes (mm)	3600

Motor

Tipo	Ecotorq 12,7 litros
Cilindrada (cc)	12740
Diámetro x carrera	130 mm x 160 mm
Potencia	450 CV (336 kW) / 1800 rpm
Par motor	2500 Nm / 1000 - 1200 rpm
Relación de compresión	17 +/- 0,5 : 1
Volumen de llenado de aceite	50 l
Volumen de refrigerante	57 L (77 L con Retarder)

Transmisión

Embrague	Monodisco 430mm
Transmisión automática / Relaciones (marcha 1 - marcha 16)	Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03-1)

Dirección

Circuito único servoasistido

Chasis

Grosor del chasis (mm)	10 mm
Resistencia del chasis	500 Mpa
Suspensión (Delante/Detrás)	Ballesta parabólica 90 mm / Suspensión neumática
Eje	Reducción simple
Llanta de rueda	22,5 x 9 Acero

Neumáticos

5ª Rueda	Neumáticos	Relación	Altura 5ª Rueda (con carga)	Altura 5ª Rueda (sin carga)
1100 mm	315/70 R22.5	2,47 o 2,64	1121 mm	1147 mm
1150 mm	295/80 R22.5	2,64 o 3,08	1167 mm	1196 mm
1200 mm	295/80 R22.5	2,64 o 3,08	1200 mm	1225 mm
1200 mm	315/80 R22.5	2,64 o 3,08	1227 mm	1307 mm
1250 mm	295/80 R22.5	2,64 o 3,08	1270 mm	1289 mm
1250 mm	315/80 R22.5	2,64 o 3,08	1274 mm	1350 mm

Sistema de frenado

Frenos (Delante/Detrás) (Ø.mm x mm. longitud)	430 x 45 Frenos de disco
Sistema de frenado	Circuito de frenos doble - Unidad de tratamiento de aire con separador de aceite y calefactor integrados
Potencia de freno motor	máx. 320 kW (nivel motor)
Potencia de Retarder	máx. 450 kW / Continuo 160 kW

Sistema eléctrico

Batería	225 Ah
Alternador / Motor de arranque	130 A / 6,5 kW

Depósitos

Depósito de combustible	600 l Aluminio
Depósito SCR	78 l



Sharing the load

Dimensiones (mm)

Altura 5.ª rueda	1200
Voladizo delantero	1500
Distancia entre ejes	3600
Longitud total	5975
Longitud cabina total	2312
Altura total	3947 (techo extra alto), 3064 (techo bajo)
Anchura vehículo total (sin retrovisores)	2541
Anchura chasis	866
Voladizo trasero	875
Altura Chasis frontal	1001
Altura Chasis trasera	990
Altura libre al suelo frontal	286
Altura libre al suelo trasera	223
Radio de giro	7500

Pesos (kg)	1. Eje	2. Eje	Total
Masa máxima autorizada por eje	7500	12600	19000
Peso en vacío	5460	2538	7998
Carga útil	2040	10062	10002
Masa máxima en carga admisible (MMA - Legal)	7500	11500	18000

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Aire acondicionado
- Sistema Multimedia con pantalla táctil de 9" y navegador (Radio, Bluetooth, USB (A Type - C Type), Apple CarPlay, Android Auto, Control remoto)
- Cabina de techo extra alto con doble litera
- Calefactor cabina tipo seco
- Suspensión neumática trasera de 4 balonas (C4AS)
- Control de cruceo
- Spoiler & prolongaciones de cabina*
- Ventanas accionadas eléctricamente
- Retrovisores laterales calefactados y accionados eléctricamente
- Regulación eléctrica de los faros
- Columna de dirección con altura e inclinación ajustables
- Asiento conductor calefactado, con reposabrazos y suspensión neumática
- Apoyo lumbar
- Techo solar accionado eléctricamente
- Barras estabilizadoras delantera y trasera
- Frenos de disco
- Sistema de frenado electrónico (EBS) y Sistema antibloqueo del freno (ABS)
- Control electrónico de la fuerza de frenado
- Asistente de frenado
- Programa electrónico de estabilidad (ESP)
- Indicador de desgaste de las pastillas de freno
- Inmovilizador
- Luz de seguridad
- Luz de aproximación
- Bloqueo del diferencial
- Tacógrafo digital
- Compresor de aire conmutable para aumentar el ahorro de combustible
- Bomba de dirección variable para mejorar el ahorro de combustible
- Asistencia de arranque en pendientes
- Control de fuerza de acoplamiento
- Luces antiniebla delanteras
- Indicador de carga por eje
- Radio DAB
- Sistemas avanzados de ayuda a la conducción (Optimización de sistemas de ciberseguridad, Cámara trasera (RPA), Sistema de información para arranque (MOIS), Sistema de información de ángulo muerto (BLIS), Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS), Señal de parada de emergencia, Interfaz para la instalación de alcoholímetros antiarranque, Sistema de reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de alerta por fatiga, Sistema de alerta de abandono de carril (LDWS),

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Retarder
- Paquete ADR
- Cabina dormitorio techo bajo con litera individual
- Cabina con suspensión neumática
- Calefactor de cabina tipo húmedo
- Paquete de frío con calefactor de cabina de tipo húmedo
- Paquete de frío con calefactor de cabina de tipo seco y húmedo
- Abatimiento eléctrico de cabina
- Suspensión neumática de cabina
- Toma de fuerza accionada por transmisión
- Opciones de 5.ª rueda*: 1100, 1150, 1200, 1250 mm
- 5ª rueda Jost
- Depósito de combustible doble (600 l+ 450 l)
- Careados laterales
- Faros delanteros LED
- Sensor de Lluvia & encendido automático de luces
- Pack tecnología (Asistente de iluminación & Sistema de alerta pre-colisión con detección de peatones & Control de cruceo adaptativo inteligente con Stop&Go***)

* No disponible con versión de cabina dormitorio techo bajo

*** Solo disponible en combinación con la transmisión automática

Este folleto incluye productos diseñados para los camión vehículos Ford Trucks. Proporciona información sobre las especificaciones técnica actuales y los accesorios estándar u opcionales disponibles a partir de la fecha en que se publicó. Las características de los accesorios estándar y opcionales de los vehículos pueden modificarse en un momento dado. Por este motivo, consulte con nuestros concesionarios autorizados para obtener información actualizada y precisa de las características del vehículo que desea adquirir. Por los motivos anteriormente mencionados, este folleto no garantiza las especificaciones descritas en el mismo. Las imágenes utilizadas en este folleto pueden diferir de los vehículos en venta. Las especificaciones técnicas que se indican en el presente folleto son para vehículos estándar. La selección de cualquier accesorio opcional puede producir diferencias respecto a estas especificaciones.